

(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 389 581 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
18.02.2004 Patentblatt 2004/08

(51) Int. Cl.: B63G 8/00, E02B 17/00

(21) Anmeldenummer: 03047319.9

(22) Anmeldetag: 31.07.2003

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstattungsstellen:
AL LT LV MK

(72) Erfinder: Krokoszinski, Hans-Joachim, Dr.
68226 Nussloch (DE)

(74) Vertreter: Müller, Tolvo
ABB Patent GmbH
Postfach 1140
68520 Ladenburg (DE)

(30) Priorität: 14.08.2002 DE 10237908

(71) Anmelder: ABB PATENT GmbH
68526 Ladenburg (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Versorgen und Warten von baulichen Einrichtungen auf dem Meer

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Versorgen und Warten von baulichen Einrichtungen (20, 21, 22) auf dem Meer (100). Wegen schlechter Witterungsbedingungen ist es sehr oft nicht möglich, solche baulichen Einrichtungen (20, 21, 22) mit Material zu versorgen und zu warten. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren werden diese Nachteile dadurch umgangen, dass der Zugang zu solchen baulichen Einrichtungen (20, 21, 22) unter Wasser von einem Unterwasser-

fahrzeug (9) aus erfolgt. Für die Durchführung des Verfahrens wird eine Vorrichtung (1) verwendet, die einen Verbindungskanal (2) aufweist. Das freie Ende (2A) des Verbindungskanals (2) ist im Wasser angeordnet, und mit einem Ein-/Ausstiegsturm (8) eines Unterwasserfahrzeugs (9) verbindbar. Das zweite Ende (2B) des Verbindungskanals (2) wird so installiert, dass es in einen über dem Wasser gelegenen Bereich einer baulich Einrichtung (20, 21, 22) mündet.

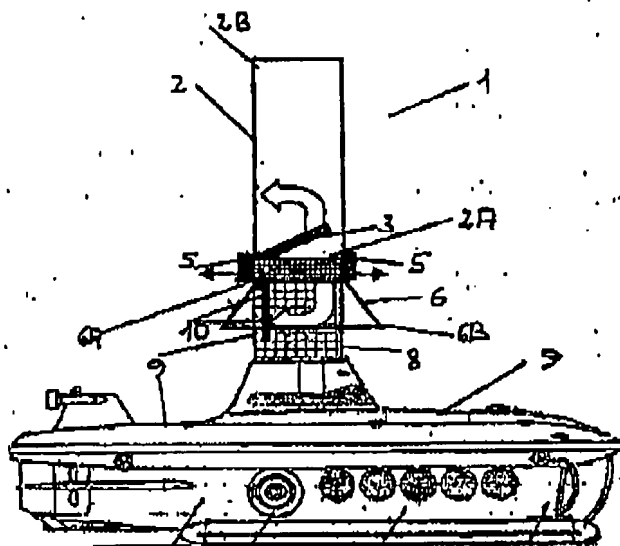


fig. 1

EP 1 389 581 A1

1

EP 1 389 581 A1

2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Versorgen und Warten von baulichen Einrichtungen auf dem Meer gemäß der Patentansprüche 1 und 3.

[0002] Das Verfahren und die Vorrichtung können für alle baulichen Einrichtungen genutzt werden, die abtandig im Bereich des Meeres errichtet und auf dem Meeresgrund verankert sind, wie Windturbinen, Kontrollplattformen von Windparkanlagen und Bohrinsein, bei denen Inspektionen, Kontrollen und Reparaturen durchzuführen sind, sowie die Anlieferung von Material und Geräten für Reparaturen erforderlich ist.

[0003] Bei Windturbinen, Kontrollplattformen und Bohrinsein muss der Zugang für das technische Personal und das Anliefern von Material vor allem bei Störungen schnell erfolgen. Das geschieht bis jetzt mit Hilfe von kleinen Schiffen oder Booten, die das Personal und das Material auf Laufkatzen beispielsweise im Fußbereich einer Windturbine absetzen. Ein Zugang aus der Luft mit Hilfe von Hubschraubern ist auch möglich. Hierbei wird das Personal mit Seilwinden auf dem Dach der Gondel absetzen, die am oberen Ende einer solchen Windturbine installiert ist. Bei Bohrinsein und Kontrollplattformen erfolgt der Zugang des Personals über Schiffe oder Hubschrauber. Da sich die genannten Einrichtungen im Bereich des Meeres befinden, sind hohe Windgeschwindigkeiten und ein hoher Wellengang selbstverständlich. Damit ist der Zugang zu diesen Einrichtungen mittels Booten oder Hubschraubern sehr oft beeinträchtigt. Selbst mit Hilfe von Spezialschiffen, den sogenannten SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull), die aufgrund ihrer Bauweise eine stabile Lage im Wellengang haben als Monohull-Schiffe, kann der Übergang des Personals bei einer Höhe der Wellen von mehr als 2,5m nicht mehr gefahrlos erfolgen. Das gilt auch für das Absetzen von Personen auf die Gondeln von Windturbinen, die bei den heute üblichen Leistungen der Windkraftanlagen in einer Höhe von mehr als 60m über dem Wasserspiegel angeordnet sind.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren aufzuzeigen, mit dem bauliche Einrichtungen der eingangs genannten Art unabhängig von allen Witterungsbedingungen zu jeder Zeit gewartet und mit Material versorgt werden können. Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung aufzuzeigen, mit der dieses Verfahren durchgeführt werden kann.

[0005] Die Aufgabe wird, das Verfahren betreffend, durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0006] Die Aufgabe wird, die Vorrichtung betreffend, durch die Merkmale des Patentanspruchs 3 gelöst.

[0007] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt der Zugang für die Versorgung und Wartung von baulichen Einrichtungen, die im Bereich des Meeres errichtet sind, unter Wasser von einem Unterwasserfahrzeug aus. Die Versorgung der baulichen Einrichtungen mit

Personal, Material und Geräten sowie deren Wartung kann damit unabhängig von den jeweiligen Witterungsverhältnissen durchgeführt werden. Damit reduzieren sich die Stillstandszeiten beim Auftreten von Störungen in diesen Einrichtungen auf die absolute Minimalzeit. Diese wird nur noch von der Verfügbarkeit des benötigten Personals und der Ersatzteile vor Ort sowie von der Zeit bestimmt, die das Unterwasserfahrzeug bis zum Erreichen der jeweiligen Einrichtung benötigt. Für die Durchführung des Verfahrens wird ein wasserdicht verschließbarer Verbindungskanal zwischen dem Innenbereich einer solchen baulichen Einrichtung und dem Bereich ausgebildet, der unmittelbar darunter im Wasser liegt. Der Verbindungskanal wird so installiert, dass das hierfür vorgesehene Unterwasserfahrzeug den Zugang des Verbindungskanals leicht erreichen kann, ohne mit den Fundamenten der jeweils angesteuerten Einrichtung zu kollidieren. Das verwendete Unterwasserfahrzeug ist mit seinen Abmessungen an diese Bedingungen angepasst. Mit Hilfe eines Jublerkonus wird das Andocken des Unterwasserfahrzeugs an den Verbindungskanal zudem erleichtert.

[0008] Weitere erfinderische Merkmale sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von schematischen Zeichnungen näher erläutert.

[0010] Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung für den Zugang zu baulichen Einrichtungen auf dem Meer von einem Unterwasserfahrzeug aus,

Fig. 2 drei bauliche Einrichtungen, die mit jeweils einer Vorrichtung gemäß Fig. 1 versehen sind.

[0011] Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung 1 umfasst einen Verbindungskanal 2, ein Schott 3, einen Kopperring 5 und einen Jublerkonus 6. Für die Ausbildung des Verbindungskanals 2 kann beispielsweise ein Rohr verwendet werden, das aus Stahl, oder aus einem Kunststoff gefertigt ist, der eine Verstärkung aus Kohlenstofffasern aufweist. Ein Rohraus Kunststoff hat ein wesentlich geringeres Gewicht als ein Rohr aus Stahl, und ist damit leichter zu transportieren und zu installieren. Die Abmessungen des Verbindungskanals 2 werden so gewählt, dass in seinem zentralen Teil gegebenenfalls ein Lastenaufzug (hier nicht dargestellt) und/oder an seiner Innenwand eine Leiter (hier nicht dargestellt) installiert werden können, über die Personen, Material und Geräte transportiert werden können. Am ersten Ende 2A des Verbindungskanals 2, der unter Wasser angeordnet wird, ist ein Kopperring 5 installiert, dessen Innendurchmesser etwa dem Innendurchmesser des Verbindungskanals 2 entspricht. Im Kopperring 5 selbst sind Pumpen (hier nicht dargestellt) installiert. Der durch den Kopperring nach Innen begrenzter Bereich ist frei, zwischen dem ersten Ende 2A des Verbindungskanals 2 und diesem Kopperring 5 ist das Schott 3 installiert. Das

3

EP 1 389 581 A1

4

Schott 3 wird zum Öffnen in den Innenbereich des Verbindungskanals 2 geschwenkt. An dem nach unten weisenden Ende des Koppellings 5 ist ein Justierkonus 6 angebracht. Der Justierkonus 6 ist mit seinem Ende 6A, das den kleineren Durchmesser aufweist, mit dem Rand des Koppellings 5 verbunden ist. Das zweite, den größeren Durchmesser aufweisende Ende 6B des Justierkonus 6 ist nach unten gerichtet. Der Justierkonus 6 wird, wie Fig. 1 zeigt, dazu genutzt, den zum Ein- und Aussteigen vorgesehenen Turm 8 eines Unterwasserfahrzeugs 9 während des langsamen Aufsteigens des Unterwasserfahrzeugs 9 zu zentrieren, und in die Rastvorrichtung (hier nicht dargestellt) des Koppellings 5 zu führen. Innerhalb des Koppellings 5 sind elektromechanische Vorrichtungen zum Einrasten und Fixieren des oberen Randes des Turms 8 installiert.

[0012] Bei dem Unterwasserfahrzeug 9 handelt es sich um ein für Flachwasser ausgebildetes U-Boot. Es ist mindestens 1,50m breit, und für die Aufnahme von wenigstens vier Personen sowie Material und/oder Geräten ausgelegt. Der austarbare Turm 8 des Unterwasserfahrzeugs 9, der zum Aus- und Einsteigen vorgesehen ist, kann mit einem Schott 10 verschlossen werden. Das Unterwasserfahrzeug 9 ist zudem so gebaut, dass es in der Lage ist, unter den Justierkonus 6 des Verbindungskanals 2 zu tauchen. Der Justierkonus ist zwischen den in Fig. 2 dargestellten Fundamenten 20F, 21 F und 22F der baulichen Einrichtungen 20, 21, 22 in hinreichend großem Abstand davon angeordnet.

[0013] Fig. 2 zeigt eine Plattform 20 sowie zwei Windturbinen 21 und 22. Bei der baulichen Einrichtung 20 kann es sich um die Plattform einer Bohrinne oder die Kontrollplattform einer Windparkanlage (hier nicht dargestellt) handeln. Alle drei Einrichtungen 20, 21, 22 sind im Abstand von einigen Kilometern ablandig auf dem Meer 100 installiert. Die Windturbine 21 weist ein Monopile-Fundament 21 F auf, und ist mit einer Plattform 21 P versehen. Diese ist in hinreichend großem Abstand über der Wasseroberfläche 101 an dem Turm 21T der Windturbine 21 befestigt, und über einen Zugang (hier nicht dargestellt) mit dessen Innenbereich verbunden. Der Abstand zwischen der Plattform 21P und der Wasseroberfläche 101 wird vorzugsweise so gewählt, dass er größer ist als eine maximale jemals zu erwartende Wellenhöhe. Wie Fig. 2 desweiteren zeigt, ist jeweils ein Verbindungskanal 2 mit der Plattform 20 bzw. der Plattform 21P so verbunden, dass das zweite Ende 2B des jeweiligen Verbindungskanals 2 durch die Unterseite der jeweiligen Plattform 20, 21 P in deren Innenbereich geführt ist. Die Windturbine 22, deren Turm über ein Pfe Jacket Fundament gehalten wird, verfügt über keine Plattform. Hierbei ist das zweite Ende 2B des Verbindungskanals 2 mit der Unterseite des Turms 22T so verbunden, dass ein kontinuierlicher Übergang von dem Verbindungskanal 2 in den Turm 22T gegeben ist. Die Länge eines jeden Verbindungskanals 2 ist so bemessen, dass sein erstes Ende 2A mit dem daran befestigten Justierkonus 6 so unter der Wasseroberfläche 101 po-

llioniert ist, dass das Unterwasserfahrzeug 9 ohne Kontakt zum Meeresgrund dahin gelangen kann.

[0014] Das Annähmen des Unterwasserfahrzeugs 9 an den Justierkonus 6, erfolgt vorzugsweise gegen die Richtung der Unterwasserströmung. Es kann ebenso wie das Einführen des Turms 8 in den Justierkonus 6 von einem Computer (hier nicht dargestellt) gesteuert werden, der in dem Unterwasserfahrzeug 9 installiert ist. Das Unterwasserfahrzeug 9 wird mit seinem Turm 8 unter zu Hilfenahme des Justierkonus 6 an dem in Fig. 1 dargestellten Koppelling 5 angedockt. Dabei werden zwischen dem U-Boot 9 und dem Verbindungskanal 2 elektrische Verbindungen (hier nicht dargestellt) über geeignete Unterwasser-Steckverbinder im Koppelling 5 und der Oberkante des Turms 8 hergestellt. Damit wird eine Betätigung von elektrischen Geräten und eine Sprechverbindung zwischen der baulichen Einrichtung 20, 21, 22 und dem U-Boot 9 ermöglicht.

[0015] Anschließend wird das Wasser abgepumpt, das sich in dem Bereich zwischen den beiden Schotts 3 und 10 befindet. Dafür sind die in dem Koppelling 5 installierten Pumpen vorgesehen. Ist dieser Bereich wasserfrei, werden das Schott 3 im Verbindungskanal 2 und das Schott 10 im Turm 8 geöffnet. Das Auspumpen und das Öffnen der Schotts 3 und 10 beim Anlegen sowie das Schließen der Schotts 3 und 10 und das Entklinken des Turms vom Koppelling 5 beim Ablegen des Unterwasserfahrzeugs 9 werden in vorteilhafter Weise motorisch und automatisiert vom U-Boot 9 aus durchgeführt. Bei einem Stromausfall erfolgt das Öffnen und Schließen der Schotts 3 und 10 sowie das Ver- und Entklinken des Turms 8 durch rein mechanische Einrichtungen (hier nicht dargestellt), die zusätzlich installiert sind. Nach Öffnen der Schotts 3 und 10 ist der Weg frei zu den Plattformen 20 und 21 P und dem Turm 22T, so dass Personen zu- oder aussteigen können. Gleichzeitig können Material und Geräte ein- und/oder ausgeladen werden. Das Unterwasserfahrzeug 9 kann mit Hilfe der Vorrichtung 1 jeder Zeit und unabhängig von allen Wetterverhältnissen Personen unbeschadet zu den baulichen Einrichtungen 20, 21 und 22 bringen und auch abholen. Das gleiche gilt auch für Material und Geräte.

[0016] Die Erfindung beschränkt sich nicht nur auf das hier beschriebene Ausführungsbeispiel. Vielmehr umfasst sie alle Variationen des Verfahrens und der Vorrichtung, die dem Kern der Erfindung zugeordnet werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Versorgen und Warten von baulichen Einrichtungen (20, 21, 22) auf dem Meer (100), dadurch gekennzeichnet, dass der Zugang zu den Einrichtungen (20, 21, 22) unter Wasser erfolgt.

5


EP 1 382 581 A1

6


2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zugang zu den Einrichtungen (20, 21, 22) unter Wasser von einem Unterwasserfahrzeug (9) aus erfolgt.
3. Vorrichtung zum Warten und Versorgen von baulichen Einrichtungen (20, 21, 22) auf dem Meer (100), insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Verbindungskanal (2) vorgesehen ist, dessen erstes freies Ende (2A) im Wasser angeordnet und mit einem Ein-/Ausstiegsturm (8) eines Unterwasserfahrzeugs (9) verbindbar ist, und dessen zweites Ende (2B) mit dem ober Wasser gelegenen Bereich einer Einrichtung (20, 21, 22) in Verbindung steht.
4. Vorrichtung, nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Unterwasserfahrzeug (9) als ein für Flachwasser ausgebildetes U-Boot mit einer Breite von mindestens 1,50m ausgebildet und für die Aufnahme von wenigstens vier Personen sowie Material und/oder Geräten vorgesehen ist, und dass das U-Boot (9) mit einem Aus-/Einstiegsturm (8) versehen, der mit einem Schott (10) verschließbar ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Rohr aus Stahl oder aus mit Kohlenstofffasern verstärktem Kunststoff als Verbindungskanal (2) nutzbar ist, dessen Abmessungen so gewählt sind, dass innerhalb desselben ein Lastenaufzug und/oder eine Leiter installierbar sind, und dass das zweite Ende (2B) des Verbindungskanals (2) als Zugang zu jeder baulichen Einrichtung (20, 21, 22) in den Innenbereich der Einrichtung (20, 21, 22) geführt ist oder dorthin ein mündet.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass am freien, ersten Ende (2A) des Verbindungskanals (2) ein Koppelring (5) befestigt ist, dessen innerer Durchmesser an den inneren Durchmesser des Verbindungskanals (2) angepasst und dessen Innenbereich über ein Schott (3) vom Innenbereich des Verbindungskanals (2) abtrennbar ist, und dass in dem Koppelring (5) Pumpen installiert sind, und am unteren Rand des Koppelrings (5) ein Justierkonus (8) so installiert ist, dass das aufgeweitete zweite Ende (6B) des Justierkonus (8) nach unten gerichtet ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Schott (3) des Verbindungskanals (2) und das Schott (10) des Turms (8) und die Pumpen des Koppelrings (5) motorisch und automatisch vom Unterwasserfahrzeug (9) aus betätigbar sind, dass noch eine zu-

sätzliche, rein mechanische Betätigungseinrichtung für die beiden Schotts (3 und 10) vorgesehen ist, und dass das Annehmen des Unterwasserfahrzeugs (9) und das Einführen des Turms (8) in den Justierkonus (8) von einem Computer des Unterwasserfahrzeugs (9) steuerbar ist.

EP 1 389 881 A1

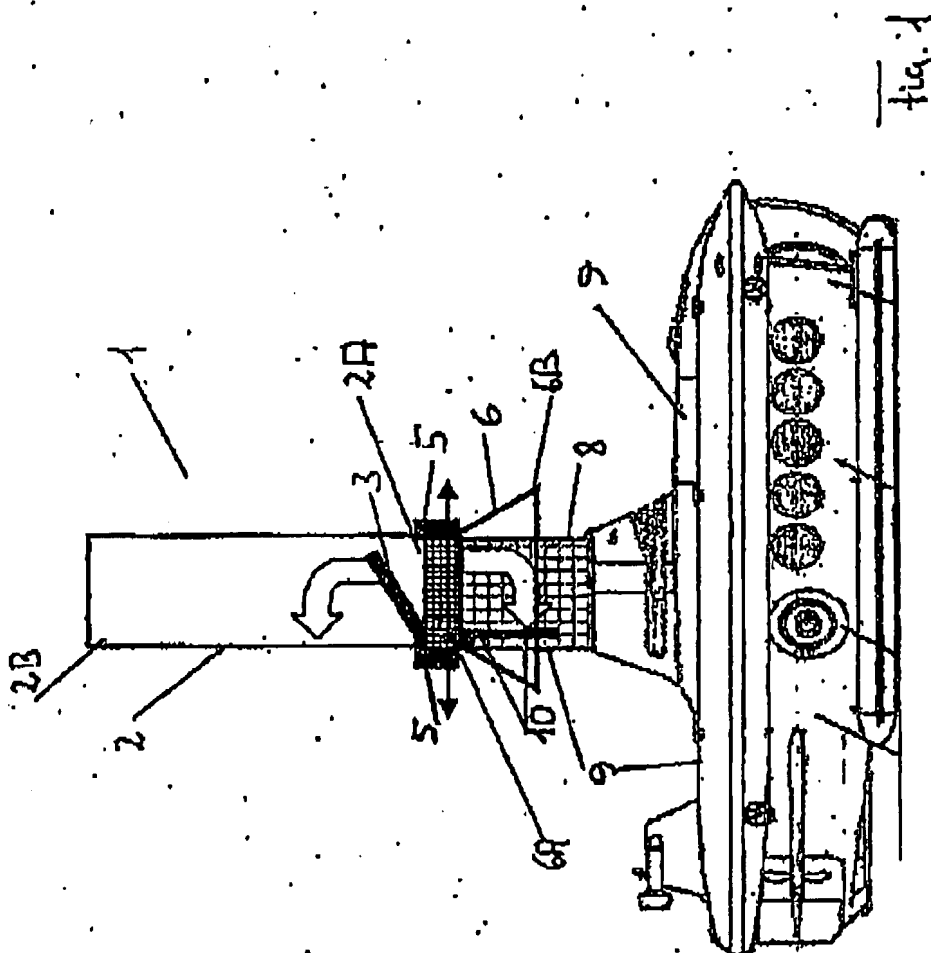

EP 1 389 581 A1

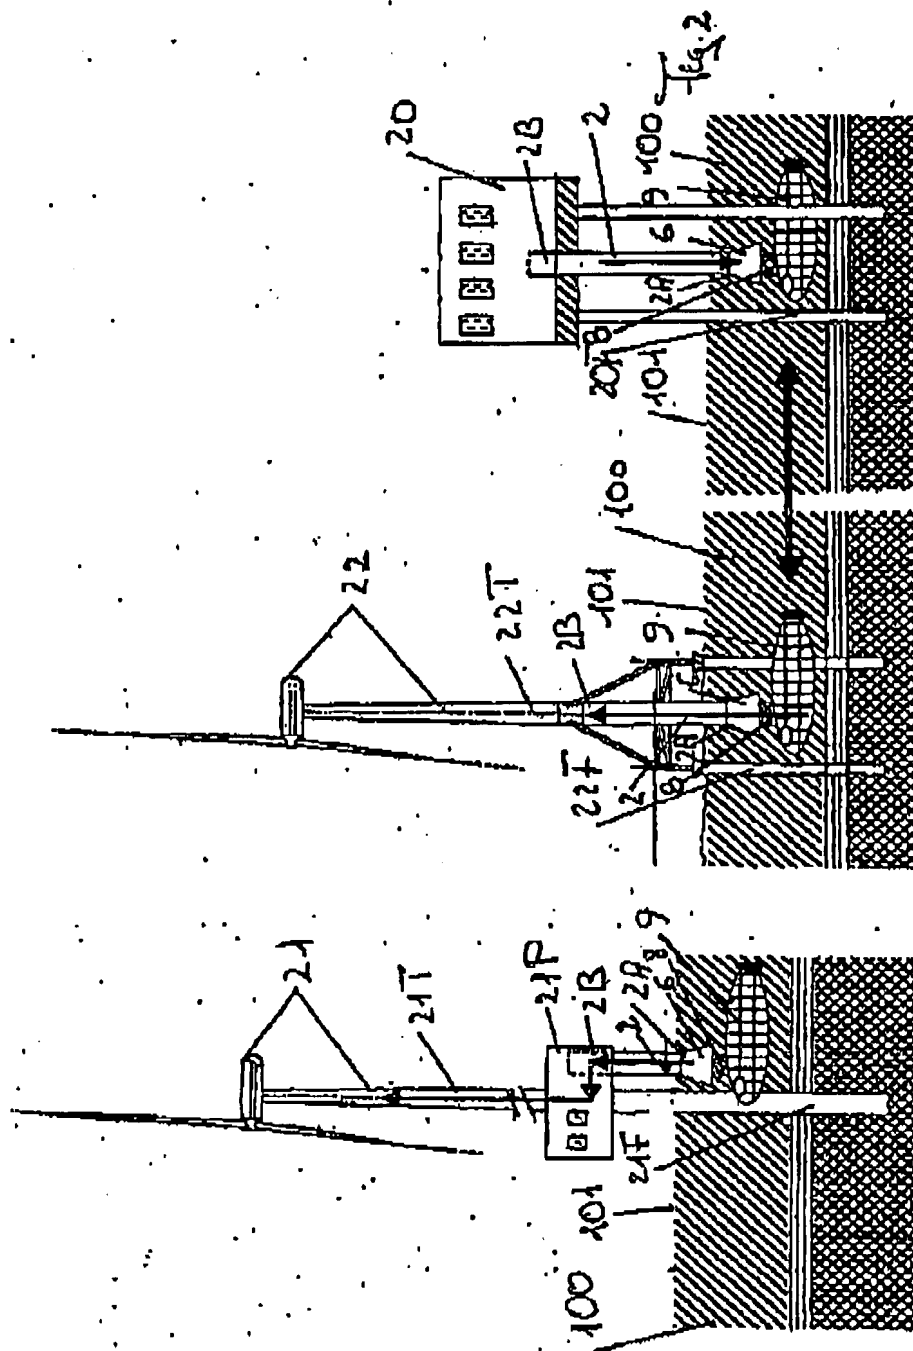

EP 1 389 581 A1

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 03 01 7319

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Seiten- Anzahl	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	GB 2 105 392 A (TAYLOR RONALD DOWIE ; CRUICKSHANK JOHN S (GB)) 23. März 1983 (1983-03-23)	1-5	B63G8/00 E02B17/00
Y	* Seite 1, Zeile 4 - Zeile 14 * * Seite 1, Zeile 85 - Seite 2, Zeile 97; Abbildungen *	6	
X	US 3 656 308 A (SERRANO FRANCISCO M) 18. April 1972 (1972-04-18)	1,2	
A	* Zusammenfassung; Abbildungen *	6,7	
Y	US 3 987 742 A (MOLLARD JEAN C ET AL) 26. Oktober 1976 (1976-10-26)	6	
	* Spalte 3, Zeile 26 - Spalte 5, Zeile 28; Abbildung 1 *		
A	DE 199 02 115 A (HOBAY ANDREAS) 27. Juli 2000 (2000-07-27)	1-7	
	* Abbildung 4 *		
			RECHERCHENBERICHT BACHEMERE (Int.Cl.7)
			B63G E02B B63B B63C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde als Patentantrag eingelegt			
Antragsteller		Datum	
MÜNCHEN		29. Oktober 2003	
		Moya, E	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung sein bezeichnet; Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung des selben Kategorien A: technologischer Hintergrund Q: nichttechnische Offenbarung P: Zwischenfazit		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze G: dieses Patentdokument, das jedoch aus sich oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument A: Merkmal der gleichen Patentanträge, die demselben Anmeldedatum	

EP 1 308 581 A1

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 93 01 7319

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der in obengenannten europäischen Recherchenberichte angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-10-2003

In Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 2105392 A	23-03-1983	KEINE	
US 3656308 A	18-04-1972	FR 2031717 A5	20-11-1970
		DE 2002242 A1	03-09-1970
		GB 1287787 A	06-09-1972
		NL 7801038 A	07-08-1970
US 3987742 A	26-10-1976	FR 2264713 A1	17-10-1975
		DE 2511372 A1	02-10-1975
		GB 1498251 A	26-10-1977
		JP 50127389 A	07-10-1975
		US 8546922 IS	16-03-1976
DE 19992115 A	27-07-2000	DE 19992115 A1	27-07-2000

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang: siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/02

EP 1 389 581

ABSTRACT

NOVELTY - An offshore installation submarine entrance (1) has an underwater entrance to a connection duct (2) with coupling ring (5) and location cone (6) at the free end (2A) with duct hatch (3) and tower (10) hatch and pumps automatically mechanically operated from a small shallow water submarine (9) approaching under computer control.

USE - Underwater entrance for submarine supply and maintenance of marine constructions such as wind turbine installations and drilling platforms.

ADVANTAGE - Allows submarine supply of offshore installations which is not affected by weather unlike small surface vessels and helicopters.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing is a part sectioned elevation of the submarine entrance with submarine in place.